

**STRUCTURE**

- ABS
- Plateau inox AISI 304

**PROTECTION**

- IP56
- Butées de surcharge

**UTILISATION**

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

**ALIMENTATION**


- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 1000mA
- Réf. 618.12080

**BATTERIE**

- Intégrée
- 6V4.5Ah
- Réf. 590.003

**POIDS**

- 4kg

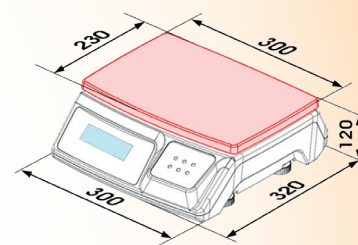

**AFFICHAGE**

- Hauteur : 18 mm
- LCD rétro-éclairé



**FONCTIONS**

- Pesage
- Tarage
- Comptage
- Totalisation
- g/kg, pcs

**OPTIONS**

- Lot de 5 housses réf. 29005
- Certification Cofrac réf. 670-1



vimeo



| Modèle  | Portée | Précision | Plateau (mm) |
|---------|--------|-----------|--------------|
| 9260.03 | 3 kg   | 0.1 g     | 300 x 230    |
| 9260.06 | 6 kg   | 0.2 g     |              |
| 9260.15 | 15 kg  | 0.5 g     |              |
| 9260.30 | 30 kg  | 1 g       |              |

# B3C pesage

Sérénité



2026

