B3C pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

balances compactes

IP56 S30-ABS.....6
IP56 9260.....7
IP65 GX inox.....8
IP67 S30i-néo.....9
IP67 S30-industrielle.....10-11



balances avec indicateur séparé

IP56 S300.....13
IP56 S601.....14-15
IP67 S811.....16-17
IP65 S910 IP65.....18-19
IP68 S910 IP68.....20-21



balances compteuses

IP56 S720.....23
IP56 9860.....24
IP56 9880.....25




balances haute précision

IP44 LAB-800.....27
IP44 LAB-A.....28
IP44 LAB-S.....29
IP56 LAB-V1.....30
IP56 LAB-V.....31



plates-formes monobloc / inox / laquée

IIP66 2814.VTP.....33
IIP66 2814.VTI.....34
IIP66 2814.VT.....34
IIP67 2814 inox.....35
IP67 2817-REL inox.....36-37
IP67 2817-REH inox.....38
IP67 2814-REL inox.....39
IP54 2814 laquée.....40
IP54 2816-HR.....41

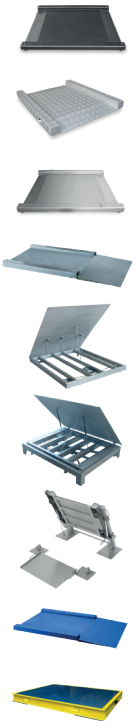

pesage mobile

IP56 Barres peseuses.....43
IP56 U-peseur inox et epoxy.....44
IP56 Transerenite 1T&2T.....45
IP67 Transpalette inox.....46
IP56 Transpalette epoxy.....47



indicateurs pour plates-formes

IP68 S921.....48
IP68 S911.....49
IP67 S811.....50




balance magasin / scolaire

9360.....51
S-INOX.....51




ETALONNAGE COFRAC*



Déterminer l'incertitude de l'instrument dans son environnement d'utilisation ou dans un laboratoire avant expédition.


L'utilisateur pourra vérifier si l'instrument de mesure est conforme aux exigences des procédures internes et/ou à celles de donneurs d'ordres.

Confirmer la qualité de la mesure et compenser au départ l'effet de gravité sur les résultats des pesées. (Certification valable 1 an).



Etalonnage réalisé par le CTVIM accréditation laboratoire 2-1861 - portée disponible sur www.cofrac.fr

AIDE A LA DECISION :



- La Capacité :

Une balance dispose d'un capteur ou de plusieurs capteurs.
Les structures disposent d'une ou de plusieurs butées de surcharge.
Il est conseillé de prendre une marge de sécurité.

Si vous souhaitez peser une charge de 60kg, nous vous conseillons de choisir un instrument dont la capacité maximale est de 150kg (capteur de 200kg). Ce choix participe à une plus grande longévité de votre investissement.

- La Précision de lecture (Echelon e) :

Pour pallier aux incertitudes d'un appareil de mesure électronique, il est conseillé de sélectionner une précision plus importante. Exemple, si vous souhaitez une précision de lecture à 2g, nous vous conseillons de choisir une balance dont la précision est de 1g. L'incertitude se porte sur une division plus basse (+/-0,5g).

- Étanchéité : IP56 IP68 IP67

L'étanchéité et la protection des balances sont déterminées par l'IP. Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les corps solides et le second contre les liquides. Dans les milieux humides et poussiéreux, une balance avec un IP67 à IP68 est nécessaire.



M

INSTRUMENT RECONNU CONFORME
LIMITE DE VALIDITE
202X

METROLOGIE LEGALE



Les domaines d'application de la Métrologie légale.

- la détermination de la masse pour les transactions commerciales directes et indirectes,
- la détermination de la masse pour le calcul d'un tarif,
- la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation,
  - Facturations, préemballages, remplissages, dosages, conditionnements.

Si le matériel est bien contrôlé annuellement, (Vignette mise à jour), en cas de litige, le poids a une valeur juridique.


C'est l'utilisateur qui est responsable de son instrument de mesure.
Il est supposé connaître la législation sur les activités nécessitant de la Métrologie légale des IPFNA.

A l'achat, il faut préciser que la balance est destinée à la métrologie légale. Elle doit donc être certifiée et correspondre à une précision réglementée.

EXTRAIT : Contrôle des préemballés, préconditionnés.

- Un contrôle concernant le contenu effectif de chaque emballage, préconditionné. Valeurs de division de la balance pour le contrôle. d'un lot de quantité nominale.

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg
2 g	à partir de 2 kg
5 g	à partir de 5 kg
10 g	à partir de 10 kg
20 g	à partir de 20 kg
50 g	à partir de 50 kg

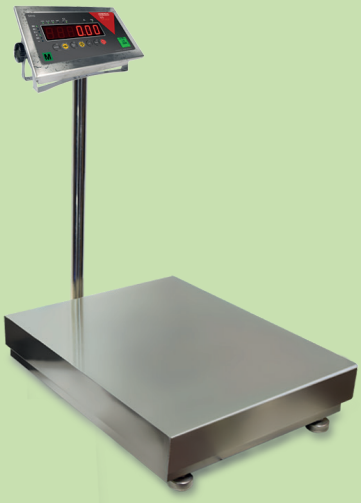

OUTIL VIDEO



9880 - Mode comptage en deux méthodes

S720 - Mode comptage avec poids unitaire connu

9860 - Mode Comptage par échantillonnage

S811 - Utilisation (tare + et -)

vimeo

balances COMPACTES



S30-ABS - *Page 6*

- Précison à partir de 0.2g
- Portée jusqu'à 30kg



9260 - *Page 7*

- Précison à partir de 0.1g
- Portée jusqu'à 30kg



GX - *Page 8*

- Précison à partir de 0.2g
- Portée jusqu'à 30kg



S30i-néo - *Page 9*

- Précison à partir de 0.2g
- Portée jusqu'à 30kg



S30i - *Pages 10-11*

- Précison à partir de 0.2g
- Portée jusqu'à 30kg

S30-ABS - jusqu'à 30kg

STRUCTURE
- ABS
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION
- De +5° à +40°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
  12V 800mA
  Réf. 32302

BATTERIE
- Intégrée
- 6V5.0Ah
  Réf. 32276


POIDS
- 4,2kg

IP56









AFFICHAGE
- Hauteur : 20 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS
- Pesage
- Tarage
- Comptage
- g/kg, pcs

* Page 3.

OPTION
- **Certification Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT ***





vimeo

SAV EN FRANCE

Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Tarif (HT)
S30-3000	**3 kg**	0.2 g	**250 x 197**	**229€**
S30-6000	**6 kg**	0.5 g		
S30-15000	**15 kg**	1 g		
S30-30000	**30 kg**	2 g		

9260 - jusqu'à 30kg

STRUCTURE
- ABS
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION
- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
  12V 1000mA
  Réf. 618.12080

BATTERIE
- Intégrée
- 6V4.5Ah
  Réf. 590.003


POIDS
- 4kg

IP56







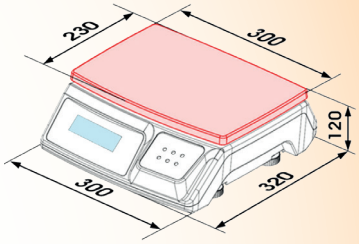

AFFICHAGE
- Hauteur : 18 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS
- Pesage
- Tarage
- Comptage
- Totalisation
- g/kg, pcs

* Page 3.

OPTIONS
- Lot de 5 housses réf. 29005 : 45€ HT
- **Certification Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT ***





Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Tarif (HT)
9260.03	**3 kg**	0.1 g	**300 x 230**	**310€**
9260.06	**6 kg**	0.2 g		
9260.15	**15 kg**	0.5 g		
9260.30	**30 kg**	1 g		

GX - jusqu'à 30kg

STRUCTURE
• Tout inox AISI 304

PROTECTION
• IP65
• Butées de surcharge

UTILISATION
• De +5° à +40°C
• Humidité < 80%

ALIMENTATION
• Intégrée
• 210-230V, 50/60Hz
12 VAC 0.83A 10VA
Réf. 323000

BATTERIE
• Intégrée
• 6V4.5Ah
Réf. 590.003


POIDS
• 3.6kg

IP65









AFFICHAGE
• Hauteur : 18 mm
• LED rouges (intensité réglable)
• Extinction de l'affichage arrière



FONCTIONS
• Pesage
• Tarage
• Totalisation
• g/kg

* Page 3.

OPTION
• **Certification Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT ***





Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Tarif (HT)
GX3000	**3 kg**	0.2 g	**225 x 185**	**239€**
GX6000	**6 kg**	0.5 g		
GX15000	**15 kg**	1 g		
GX30000	**30 kg**	2 g		

S30i-néo - jusqu'à 30kg

STRUCTURE
• Tout inox AISI 304

PROTECTION
• IP67
• Butées de surcharge

UTILISATION
• De 0° à +40°C
• Humidité < 85%

ALIMENTATION
• Détachable
• 100-240V, 50/60Hz
12V 800mA
Réf. 32302


BATTERIE
• Intégrée
• 6V5.0Ah
Réf. 32276

POIDS
• 4,6kg









AFFICHAGE
• Hauteur : 20 mm
• LCD rétro-éclairé



FONCTIONS
• Pesage
• Tarage
• Comptage
• g/kg, pcs

* Page 3.

OPTION
• **Certification Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT ***





Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
S30-I-3000 NEO	**3 kg**	0.2 g	**250 x 197**	**289€**
S30-I-6000 NEO	**6 kg**	0.5 g		
S30-I-15000 NEO	**15 kg**	1 g		
S30-I-30000 NEO	**30 kg**	2 g		

S30-industrielle





Protection IP67, inox AISI 304, la S30-industrielle est parfaitement adaptée aux environnements difficiles (humidité, atmosphère corrosive, poussière).

Avec un affichage LCD rétro-éclairé de 20mm, 5 couleurs.

Multifonctions, la S30-industrielle est reconnue pour le contrôle +/- des pesées et des pièces comptées (valeurs visées «Inf» et «Sup»), activation des 3 couleurs «Jaune-Vert-Rouge».

AFFICHAGES

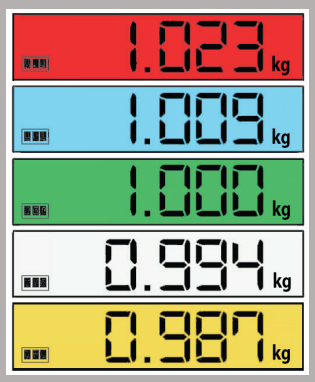

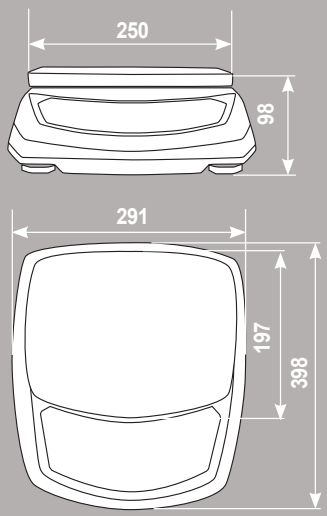

S30i - à partir de 0.2g

STRUCTURE
• Tout inox AISI 304

PROTECTION
• IP67
• Butées de surcharge

UTILISATION
• De 0° à +40°C
• Humidité < 85%

ALIMENTATION
• Détachable
• 100-240V, 50/60Hz
12V 800mA
Réf. 32302

BATTERIE
• Intégrée
• 6V5.0Ah
Réf. 32276

POIDS
• 4,6kg

IP67







<



=



>

AFFICHAGE
• Hauteur : 20 mm
• LCD rétro-éclairé
• 3 couleurs d'affichage en mode contrôle +/-



FONCTIONS
• Pesage, tarage
• 20 mémoires de tare, tare automatique
• Comptage par échantillonnage
• 99 mémoires de poids de référence
• Pesage et comptage en %
• Totalisation des pesées et des pièces comptées
• Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
• 99 mémoires de seuils +/-
• Unités : g, kg, pcs
• Sortie RS232



OPTIONS
• Imprimante réf. PR3 : 149€ HT
• Programme de Transfert de données
réf. T-SOFT : 129€ HT
• **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT** *

* Page 3.





Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
S30-I-3000	**3 kg**	0.2 g	**250 x 197**	**339€**
S30-I-6000	**6 kg**	0.5 g		
S30-I-15000	**15 kg**	1 g		
S30-I-30000	**30 kg**	2 g		

balances avec INDICATEUR SÉPARÉ



IP56

S300 - *Page 13*


- Précison à partir de 5g
- Portée jusqu'à 150kg



IP56

S601 - *Pages 14-15*


- Précison à partir de 5g
- Portée jusqu'à 600kg

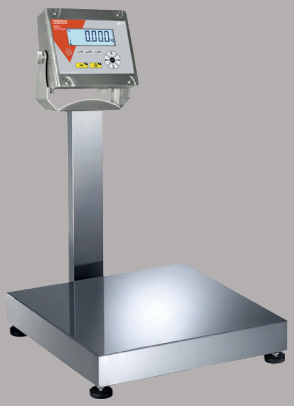

IP67

S811 - *Pages 16-17*


- Précison à partir de 1g
- Portée jusqu'à 600kg

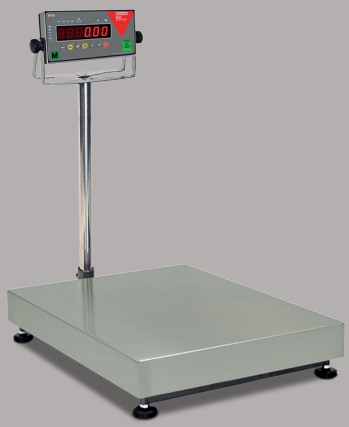

IP65 M 202X

S910 IP65 - *Pages 18-19*

- Précison à partir de 2g
- Portée jusqu'à 600kg

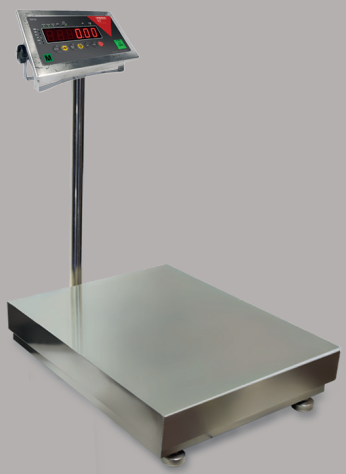

IP68 M 202X

S910 IP68 - *Pages 20-21*

- Précison à partir de 1g
- Portée jusqu'à 600kg

S300 - jusqu'à 150kg

STRUCTURE
• Acier époxy
• Plateau inox AISI 304

PROTECTION
• IP56
• Butées de surcharge

UTILISATION
• De +10° à +40°C
• Humidité < 60%

FINITION (INDICATEUR)
• Carter ABS IP56

ALIMENTATION
• Détachable
• 100-240V, 50/60Hz
12V 800mA
Réf. 32303

BATTERIE
• Intégrée
• 6V5.0Ah
Réf. 32276


IP56







Pesage



Comptage de pièces

AFFICHAGE
• Hauteur : 25 mm
• LCD rétro-éclairé

FONCTIONS
• Pesage, tarage
• 20 mémoires de tare
• Comptage
• Totalisation des pesées et pièces comptées
• Date et heure
• Sortie RS232



OPTIONS
• Imprimante réf. PR3 : 149€ HT
• **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT** *



Support mural inclus



Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
S300-30/60	**30/60 kg**	0-30 kg = 5 g 30-60 kg = 10 g	**400 x 300**	**229€**
S300-60/150XL	**60/150 kg**	0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g	**500 x 400**	**309€**

Indicateur S601

FINITION
- ABS
- Protection IP56
- Support mural et colonne inox de série


ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz 12V 800mA

Réf. 32303

BATTERIE
- Intégrée
- 6V5.0Ah

Réf. 32276

DOSSERET



PIED



IP56





Clavier ergonomique et étanche

Support mural inclus





Pesage



Comptage de pièces

AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS
- Imprimante réf. PR3 : 149€ HT
- Répétiteur (nous consulter)
- Dosseret inox (nous consulter)
- Pied réf : 2505.01 : 160€ HT
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft : 129€ HT



- **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT** *

* Page 3.

cofrac ETALONNAGE Accréditation N° 2-1861

S601 - jusqu'à 600kg

STRUCTURE
- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION
- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

- Plans disponibles sur www.b3c-pesage.fr



vimeo

SAV EN FRANCE

580mm



Structure époxy
(plateau recouvrant inox)

IP56

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S601-30-P	300 x 300	30 kg	5 g	329€
S601-30/60-F1	450 x 350	30/60 kg	0-30 kg = 5 g 30-60 kg = 10 g	369€

900mm



Structure époxy
(plateau recouvrant inox)

IP56

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S601-60/150-F2	500 x 400	60/150 kg	0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g	409€
S601-150/300-F3	600 x 500	150/300 kg	0-150 kg = 20 g 150-300 kg = 50 g	499€

1100mm



Structure époxy
(plateau recouvrant inox)

IP56

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S601-300-F4	800 x 600	300 kg	50 g	589€
S601-600-F4		600 kg	200 g	

Indicateur S811

FINITION
- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz 12V 800mA

Réf. 32303

BATTERIE
- Intégrée
- 6V5.0Ah

Réf. 32276

IP67



Support mural inclus





Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS
- Imprimante réf. PR3 : 149€ HT
- Dosseret inox (nous consulter)

- **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT** *

cofrac ETALONNAGE Accréditation N° 2-1861


S811 - jusqu'à 600kg

STRUCTURE
• Tout inox AISI 304

PROTECTION
• IP67
• Butées de surcharge

UTILISATION
• De -5° à +40°C
• Humidité < 90%


• Plans disponibles sur www.b3c-pesage.fr



vimeo

SAV EN FRANCE


580 mm

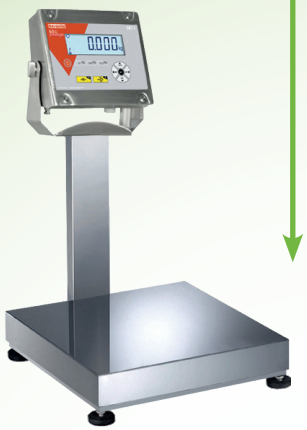

Tout inox IP67

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S811-15HI	350 x 300	15 kg	1 g	560€
S811-30/60HI		30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g	560€
S811-30/60LI	400 x 400	30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g	620€


820 mm

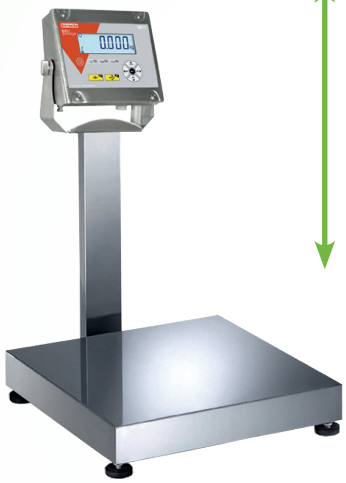

Tout inox IP67

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S811-60/150SMI	500 x 400	60/150 kg	0-60 kg = 5 g 60-150 kg = 10 g	680€
S811-60/150MI	600 x 600	60/150 kg	0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g	790€
S811-300MI		300 kg	50 g	790€

1200mm

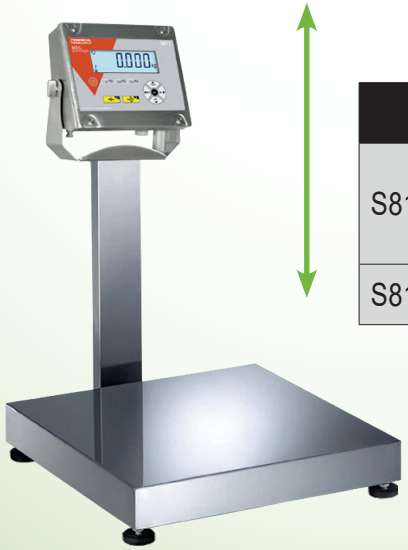

Tout inox IP67

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S811-150/300XI	800 x 800	150/300 kg	0-150 kg = 50 g 150-300 kg = 100 g	1.290€
S811-600XI		600 kg	200 g	

Indicateur S910 IP65


FINITION
- Tout inox AISI 304
- Protection IP65
- Support mural

ALIMENTATION
- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC 50/60 Hz

Réf. ID41030130

BATTERIE (OPTION)
- Intégrée
- 3,7V / 5.2AH

Réf. 220001



IP65 M INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X OIML






Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LED (trés grande lisibilité de loin)



FONCTIONS
- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- 5 Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS
- Imprimante à tickets autocollants personnalisables *(réf. 910114)*
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier *(réf. IMP28)*
- Ethernet TCP/IP RJ 45 *(réf.220005)*
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah *(réf. 220001)*
- Sortie mode WIFI *(réf. 220027)*

Statistiques, rapports, éditions :
- Logiciel mono indicateur *(réf. GS ONE)*
- Logiciel multi indicateurs *(réf. GS PRO)*



S910 IP65 - jusqu'à 600kg

STRUCTURE
- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP65
- Butées de surcharge
- Alimentation intégrée

UTILISATION
- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%




vimeo

NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
1 g	à partir de 200g
2 g	à partir de 2 kg
5 g	à partir de 5 kg
10 g	à partir de 10 kg
20 g	à partir de 20 kg
50 g	à partir de 50 kg

SAV EN FRANCE

690 mm

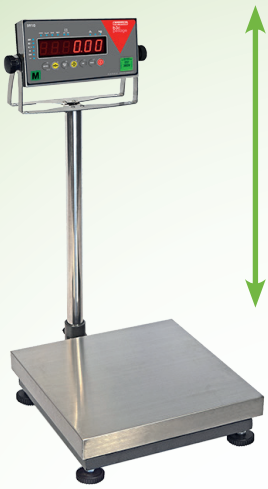


Homologué classe III

époxy / inox

IP65 M 202X OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-6H-ML	300 x 300	6 kg	2 g	860€	49€
S910-15H-ML		15 kg	5 g		
S910-30H-ML		30 kg	10 g		
S910-30L-ML	400 x 400	30 kg	10 g	920€	
S910-60L-ML		60 kg	20 g		

900 mm

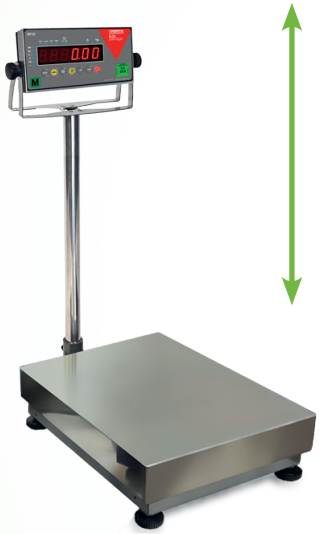

Homologué classe III

époxy / inox

IP65 M 202X OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-60SM-ML	500 x 400	60 kg	20 g	990€	59€
S910-150SM-ML		150 kg	50 g		
S910-60M-ML	600 x 600	60 kg	20 g	1190€	
S910-150M-ML		150 kg	50 g		
S910-300M-ML		300 kg	100 g		

1100 mm



Homologué classe III

époxy / inox

IP65 M 202X OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-150X-ML	800 x 800	150 kg	50 g	1590€	79€
S910-300X-ML		300 kg	100 g		
S910-600X-ML		600 kg	200 g		

Indicateur S910 IP68


FINITION
- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural

ALIMENTATION
- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC 50/60 Hz

Réf. ID41030130

BATTERIE (OPTION)
- 3,7V / 5.2AH

Réf. 220001





Clavier ergonomique et étanche






Support mural inclus



AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LED (trés grande lisibilité de loin)



FONCTIONS
- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- 5 Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS
- Imprimante à tickets autocollants personnalisables *(réf. 910114)*
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier *(réf. IMP28)*
- Ethernet TCP/IP RJ 45 *(réf.220005)*
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah *(réf. 220001)*
- Sortie mode WIFI *(réf. 220027)*

Statistiques, rapports, éditions :
- Logiciel mono indicateur *(réf. GS ONE)*
- Logiciel multi indicateurs *(réf. GS PRO)*




S910 IP68 - jusqu'à 600kg

b3c pesage Sérénité

STRUCTURE
- Tout inox AISI 304

PROTECTION
- IP68
- Butées de surcharge
- Alimentation intégrée

UTILISATION
- De -5° à +40°C
- Humidité < 90%



vimeo

NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
1 g	à partir de 200g
2 g	à partir de 2 kg
5 g	à partir de 5 kg
10 g	à partir de 10 kg
20 g	à partir de 20 kg
50 g	à partir de 50 kg

SAV EN FRANCE

690 mm



Homologué classe III

Tout inox

IP68 M INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-3HI-ML	300 x 300	3 kg	1 g	1230€	49€
S910-6HI-ML		6 kg	2 g		
S910-15HI-ML		15 kg	5 g		
S910-30LI-ML	400 x 400	30 kg	10 g	1390€	
S910-60LI-ML		60 kg	20 g		

900 mm




Homologué classe III

Tout inox

IP68 M INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-60SMI-ML	500 x 400	60 kg	20 g	1490€	59€
S910-150SMI-ML		150 kg	50 g		
S910-60MI-ML	650 x 500	60 kg	20 g	1690€	
S910-150MI-ML		150 kg	50 g		
S910-300MI-ML		300 kg	100 g		

1100 mm

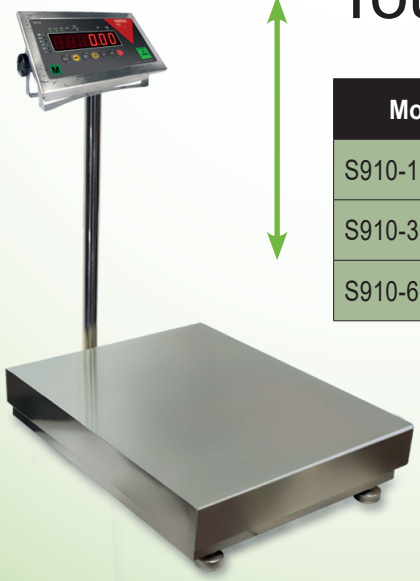


Homologué classe III

Tout inox

IP68 M INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X OIML

Modèle	Plateau (mm)	Portée	(e) ML	Prix (HT)	Certificat Métrologie
S910-150XI-ML	800 x 800	150 kg	50 g	2990€	79€
S910-300XI-ML		300 kg	100 g		
S910-600XI-ML		600 kg	200 g		

balances COMPTEUSES

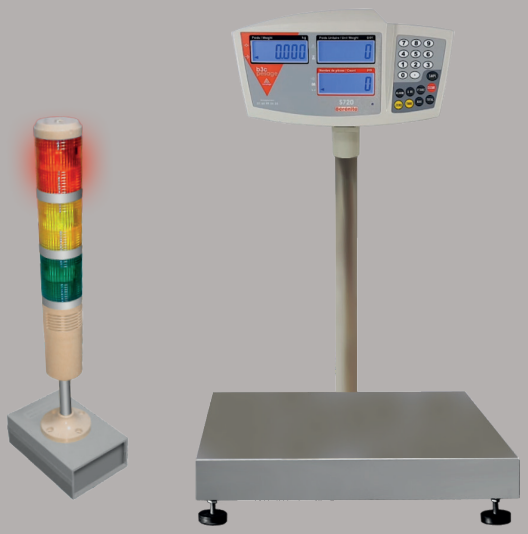


S720 - *Page 23*

- Précison à partir de 1g
- Portée jusqu'à 600kg



9860 - *Page 24*

- Précison à partir de 0.05g
- Portée jusqu'à 30kg

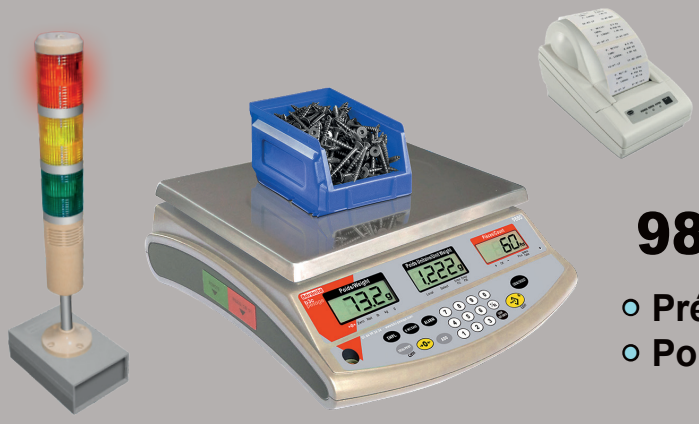

9880 - *Page 25*

- Précison à partir de 0.05g
- Portée jusqu'à 30kg

balance compteuse

S720 - jusqu'à 600kg

b3c pesage Sérénité

STRUCTURE
- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304
- Support de table de série

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

ALIMENTATION
- Détachable
- Input 100-240V 50/60Hz 0.4A Max
- Output 12V 1000mA

Réf. 32311

BATTERIE
- Rechargeable
- 6V4.5Ah

Réf. 590.003

IP56

Contrôle +/-

Comptage

cofrac ETALONNAGE Accréditation N° 2-1861







AFFICHAGE
- Hauteur : 18.5 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS
- Pesage, tarage (direct ou par tabulation)
- 10 mémoires de tare
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 200 mémoires de poids de référence
- Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
- Totalisation des pesées et des pièces comptées
- Clavier numérique





OPTIONS
- Imprimante à tickets autocollants DATECS réf. LP-50 : 310€ HT
- Colonne lumineuse réf. COLS720 : 85€ HT
- Colonne inox H : 350 pour 335x305mm réf. C-I-1 : 95€ HT
- Colonne inox H : 600 pour 550x420mm - 650x500mm réf. C-I-2 : 95€ HT

vimeo

SAV EN FRANCE

Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S720-30-HR	300 x 300	30 kg	1 g	590€
S720-60-F2	550 x 420	60 kg	2 g	660€
S720-150-F3	650 x 500	150 kg	5 g	790€
S720-300-F4	800 x 600	300 kg	10 g	860€
S720-600-F4		600 kg	20 g	

balance compteuse 9860 - jusqu'à 30kg

STRUCTURE
- ABS
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
  12V 1000mA
  Réf. 618.12080

BATTERIE
- Intégrée
- 6V4.5Ah
  Réf. 590.003


POIDS
- 4kg

IP56 Comptage







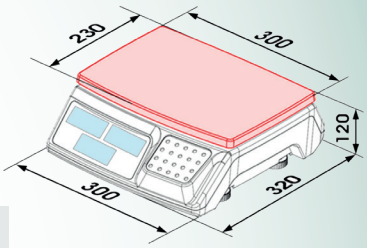

AFFICHAGE
- Hauteur : 18 mm
- 3 afficheurs LCD




FONCTIONS
- Pesage, tarage (direct ou par tabulation)
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 200 mémoires de poids de référence
- Totalisation des pesées et des pièces comptées
- Clavier numérique

* Page 3.

OPTION
- **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT ***

cofrac ETALONNAGE Accréditation N° 2-1861






Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
9860.03	**3 kg**	0.05 g	**300 x 230**	**359€**
9860.06	**6 kg**	0.1 g		
9860.15	**15 kg**	0.2 g		
9860.30	**30 kg**	0.5 g		

9880 - jusqu'à 30kg

b3c pesage Sérénité

IP56 | Contrôle +/- | Comptage

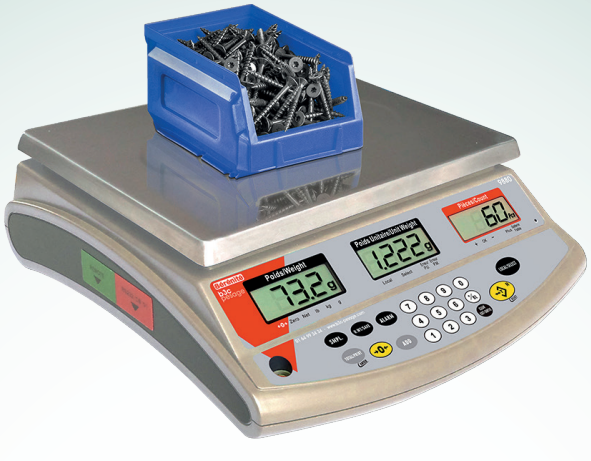







STRUCTURE
- ABS
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge


ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
  12V 1000mA
  Réf. 618.12080

BATTERIE
- Intégrée
- 6V4.5Ah
  Réf. 590.003

POIDS
- 4kg

AFFICHAGE
- Hauteur : 18 mm
- 3 afficheurs LCD (trois couleurs en mode contrôle +/-)



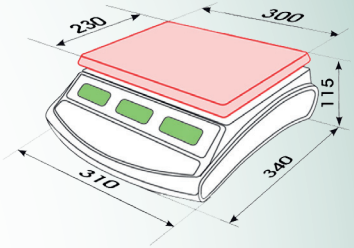

FONCTIONS
- Pesage, tarage (direct ou par tabulation)
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
- 99 mémoires de seuils +/-
- Totalisation





OPTIONS
- Groupe de comptage
- Imprimante à ticket autocollants DATECS réf. LP-50 : 310€ HT



* Page 3.

- **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT ***

cofrac ETALONNAGE Accréditation N° 2-1861



vimeo

SAV EN FRANCE

Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)	Option (HT)
9880.03	**3 kg**	0.05 g	**300 x 230**	**359€**	Colonne lumineuse réf. COL9880 **+95€**
9880.06	**6 kg**	0.1 g			
9880.15	**15 kg**	0.2 g			
9880.30	**30 kg**	0. 5 g			



HAUTE PRÉCISION
balances



M

INSTRUMENT RECONNU CONFORME
LIMITE DE VALIDITÉ
202X

LAB-800 - *Page 27*

- Précison à partir de 0.005g
- Portée jusqu'à 3000g



LAB-A - *Page 28*

- Précison à partir de 0.01mg
- Portée jusqu'à 210g



LAB-S - *Page 29*

- Précison à partir de 0.001g
- Portée jusqu'à 6200g



LAB-V1 - *Page 30*

- 8kg / 0.1g



LAB-V - *Page 31*

- 30kg / 0.1g


LAB-800 - à partir de 0.005g

STRUCTURE
- ABS
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION
- IP44
- Butées de surcharge

ALIMENTATION
- Intégrée
- 100-240V, 50/60Hz
  12VDC 1000mA
  Réf. 618.12080

BATTERIE
- Autonomie 30 à 70h
- 6V1.2AH/1000mA
  Réf. 590.400



vimeo

NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg






AFFICHAGE
- Hauteur : 28 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS
- Pesage, tarage
- Pesage et comptage en %
- Fonction contrôle +/-
- 99 mémoires de seuils +/-
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie USB

OPTIONS
- Imprimante réf. PR5
- **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT**





Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB800-150	150 g	0.005 g	Ø 116	210€
LAB800-600	600 g	0.01 g		
LAB800-1200	1200 g	0.02 g	144 x 124	
LAB800-3000	3000 g	0.1 g		

Modèle	Portée	(e) ML M	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB800-300-ML	300 g	0.05 g	Ø 116	398€
LAB800-600-ML	600 g	0.1 g		
LAB800-1200-ML	1200 g	0.2 g	144 x 124	
LAB800-3000-ML	3000 g	0.5 g		

LAB-A à partir de 0.1mg

STRUCTURE
- ABS, Aluminium
- Plateau inox AISI 304

DIMENSIONS
- Largeur : 310 mm
- Profondeur : 470 mm
- Hauteur : 320 mm

PROTECTION
- IP44
- Butées de surcharge


UTILISATION
- De +13° à +25°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION
- Détachable
- Input : 220V, 50Hz
- Output : 7,5V-600mA

Réf. 32310

vimeo

IP44 | Haute Précision

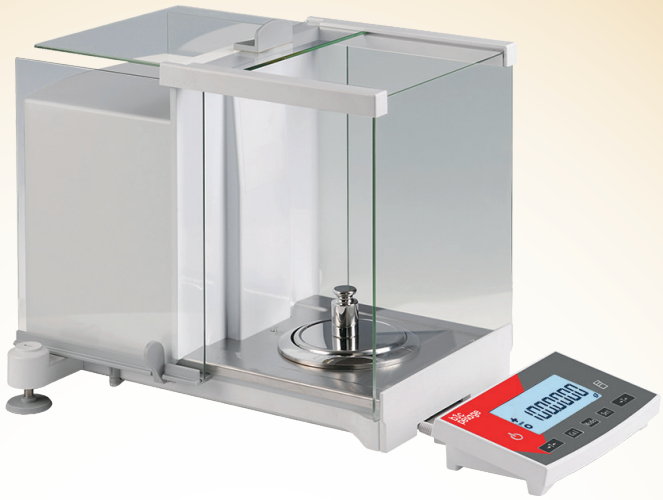


Calibration interne automatique




Indicateur séparé (câble spiralé)

AFFICHAGE
- Hauteur : 18.2 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS
- Calibration interne
- Pesage, tarage
- Determination en %
- Fonction contrôle +/-
- Fonction Hold
- Comptage
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie RS232





Modèle	Portée	Précision	Linéarité	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB-A-120	**120 g**	0.1mg	+/- 0.1mg		**1.290€**
LAB-A-120-A	**120 g**	0-51g/0.01mg 51-120g/0.1mg	+/- 0.02/0.1mg		**1.960€**
LAB-A-210	**210 g**	0.1mg	+/- 0.1mg	**Ø 90**	**1.090€**
LAB-A-210-A	**210 g**	0-31g/0.01mg 31-210g/0.1mg	+/- 0.02/0.1mg		**1.890€**
LAB-A-210-B	**210 g**	0-51g/0.01mg 51-210g/0.1mg			**2.020€**

LAB-S - à partir de 0.001g


STRUCTURE
• ABS, Aluminium
• Plateau inox AISI 304


PROTECTION
• IP44
• Butées de surcharge

ALIMENTATION
• Détachable
• Input : 220V, 50Hz
• Output : 7,5V-600mA
Réf. 32310










AFFICHAGE
• Hauteur : 18.2 mm
• LCD rétro-éclairé

FONCTIONS
• Pesage, tarage
• Determination en %
• Fonction contrôle +/-
• Fonction Hold
• Comptage
• Unités : g, %, lb, pcs
• Sortie RS232

OPTION
• **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT**





Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB-S-220	**220 g**	0.001 g	Ø 115	**595€**
LAB-S-420	**420 g**	0.001 g		**690€**
LAB-S-2200	**2200 g**	0.01 g	Ø 160	**590€**
LAB-S-4200	**4200 g**	0.01 g		**660€**
LAB-S-6200	**6200 g**	0.01 g		**980€**

LAB-V1 - 8000g / 0.1g

b3c pesage Sérénité

IP56

Haute Précision





STRUCTURE
- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

DIMENSIONS
- Largeur : 233 mm
- Profondeur : 340 mm
- Hauteur : 385 mm

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

ALIMENTATION
- Détachable
- Input : 220V, 50Hz
- Output : 7,5V-600mA

Réf. 32310

AFFICHAGE
- Hauteur : 18.2 mm
- LCD rétro-éclairé




FONCTIONS
- Pesage, tarage
- Determination en %
- Fonction contrôle +/-
- Comptage
- Unités : g, %, pcs
- Pesage et comptage en %
- Sortie RS232

OPTIONS
- **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT**

cofrac ETALONNAGE Accréditation N° 2-1861





vimeo

Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB-V1-8	**8000 g**	0.1 g	**Ø 240**	**590€**

LAB-V - jusqu'à 50kg

IP56

Haute Précision

STRUCTURE
- Acier laqué
- Plateau inox AISI 304

DIMENSIONS
- Largeur : 385 mm
- Profondeur : 335 mm
- Hauteur : 135 mm

PROTECTION
- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION
- De +13° à +25°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION
- Détachable
- Input : 220V, 50Hz
- Output : 7,5V-600mA

Réf. 32310





Support mural de série

AFFICHAGE
- Hauteur : 18.2 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS
- Pesage, tarage
- Determination en %
- Fonction contrôle +/-
- Comptage
- Unités : g, %, pcs
- Pesage et comptage en %
- Sortie RS232

OPTION
- Colonne indicateur réf. COL-LABV : 60€ HT
- **Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT**

cofrac ETALONNAGE Accréditation N° 2-1861






vimeo

Modèle	Portée	Précision	Linéarité	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB-V-30	**30 kg**	0.1 g	+/- 0.2 g	**390 x 310**	**1490€**


plates-formes Monobloc / Inox / Laquée



M

2814.VTP Epoxy - *Page 33*


- Portée jusqu'à 600kg



M

2814.VT Alu - *Page 34*


- Portée jusqu'à 600kg



M

2814.VTI Inox - *Page 34*

- Portée jusqu'à 600kg



202X

2814 Inox - *Page 35*

- Portée jusqu'à 3000kg



2817- REL Inox - *Pages 36/37*


- Portée jusqu'à 3000kg



M 202X

2817- REH Inox - *Page 38*


- Portée jusqu'à 3000kg



M 202X


2814 - REL Inox - *Page 39*

- Portée jusqu'à 1500kg



2814 Epoxy - *Page 40*

- Portée jusqu'à 3000kg



2816 - HR laquée - *Page 41*

- Portée jusqu'à 6000kg

STRUCTURE
- Acier époxy
- 4 capteurs inox IP67

PROTECTION
- IP66

UTILISATION
- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%



S811 IP67- ***p.50***



S911 IP68 Clavier - ***p.49***


IP66 M

Surbaissée monobloc



Plate-forme monobloc
- Economique, robuste
- Légère, mobile avec 2 roues incorporées
- Pesage sécurisé, avec 2 longerons latéraux
- 2 rampes d'accès intégrées
- Tôle larmée, de 6 mm d'épaisseur
- Sortie de 5 mètres de câble de mesure

Finition Epoxy :

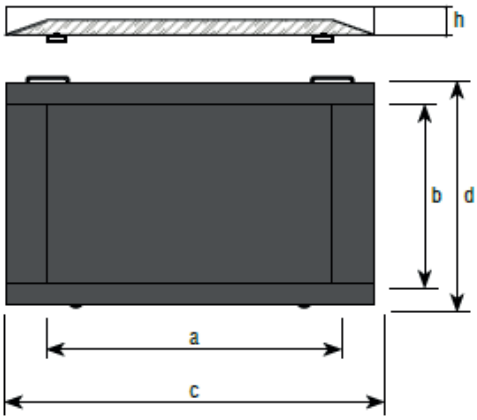

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
1000 x 1000	1000	1000	1400	1200	50
1200 x 1200	1200	1200	1600	1400	50

Modèle	Tablier (mm)	Finition	Portée	Echelon	Usage
2814.VTP.1000	1000 x 1000	Epoxy	300 kg	100g	Contrôle interne (S811)
2814.VTP.1000.ML			600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)
2814.VTP.1200	1200 x 1200		300 kg	100g	Contrôle interne (S811)
2814.VTP.1200.ML			600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)

b3c pesage Sérénité

STRUCTURE
- Tout inox AISI 304 ●
- Aluminium ●
- 4 capteurs inox IP67

PROTECTION
- IP66

UTILISATION
- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%




S811 IP67- ***p.50***




S911 IP68 Clavier - ***p.49***

IP66 M

Surbaissée monobloc

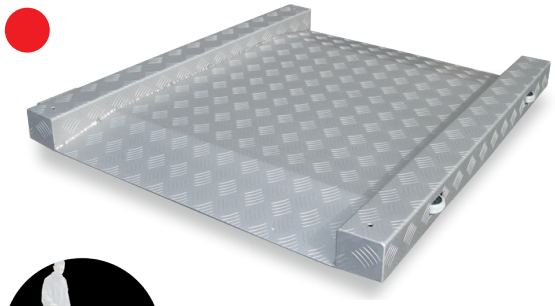







Transport facile



Légère, mobile (2 roues incorporées)




Anneaux de levage



Pieds réglables

Plate-forme monobloc
- Economique, robuste
- Pesage sécurisé, avec 2 longerons latéraux
- 2 rampes d'accès intégrées
- Sortie de 5 mètres de câble de mesure

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
800 x 800	800	800	1215	1000	50
1000 x 1200	1200	1000	1615	1200	
1000 x 1000	1000	1000	1400	1200	60

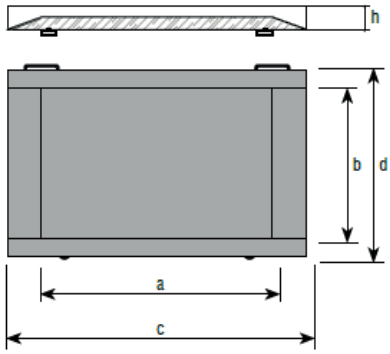

Modèle	Tablier (mm)	Finition	Portée	Echelon	Usage
2814.VT.1200	1000 x 1200	● Aluminium	300 kg	100g	Contrôle interne
2814.VT.800.ML	800 x 800		600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)
2814.VTI.1000	1000 x 1000	● Inox	300 kg	100g	Contrôle interne
2814.VTI.1000.ML			600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)

SAV EN FRANCE

2814 inox - de 300kg à 3T

b3c pesage Sérénité

STRUCTURE
- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

PROTECTION
- IP67

UTILISATION
- De -10° à +40°C
- Humidité < 90%



S911 IP68 Clavier - ***p.49***


IP67

INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X

Surbaissée




Une rampe d'accès de série

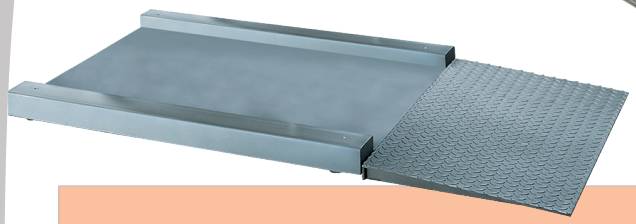

FINITION INOX
- AISI 304 et AISI 316 sont des alliages résistants à la corrosion.
- L'AISI 304 est utilisé pour les installations standards en plein air ou à l'intérieur.
- Pour les expositions à des matières oxydantes, nettoyantes, il est recommandé l'AISI 316 (Sa composition chimique comprend du molybdène et un taux plus élevé de nickel)

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	G (mm)	C (mm)	A+C (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1000	500	1300	45
1000 x 1000	1000	1000	1200		1500	
1250 x 1000	1250	1000	1200		1750	
1250 x 1250	1250	1250	1450		1750	
1500 x 1250	1500	1250	1450		2000	
1500 x 1500	1500	1500	1700		2000	

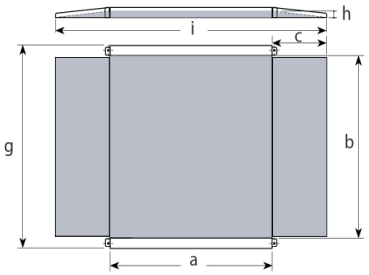

Modèle	Tablier (mm)	Inox	Portée	Echelon	2ème rampe
2814.804	800 x 800	AISI304	300 kg	100g	RIBEP-1
2814.805			600 kg	200g	
2814.966		AISI316	300 kg	100g	RIBEP-1-XI
2814.967			600 kg	200g	
2814.1004	1000 x 1000	AISI304	600 kg	200g	RIBEP-2
2814.1005			1500 kg	500g	
2814.1256	1000 x 1250	AISI304	600 kg	200g	RIBEP-2
2814.1257			1500 kg	500g	
2814.1366		AISI316	600 kg	200g	RIBEP-2-XI
2814.1367			1500 kg	500g	
2814.1507	1250 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-5
2814.1508			3000 kg	1kg	
2814.1514	1500 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	RIBEP-6
2814.1515			3000 kg	1kg	
2814.1666		AISI316	1500 kg	500g	RIBEP-6-XI
2814.1667			3000 kg	1kg	

Dimensions sur mesure, nous consulter


SAV EN FRANCE


2817- REL



Dimensions Maçonnerie (minimum)

Plate-Forme (mm)	A (mm) x B (mm) X D (mm)
réf. MI-800	1060 x 1060 x Profondeur : 130
réf. MI-1000	1260 x 1260 x Profondeur : 130
réf. MI-1250	1260 x 1510 x Profondeur : 130
réf. MI-1500	1510 x 1760 x Profondeur : 130

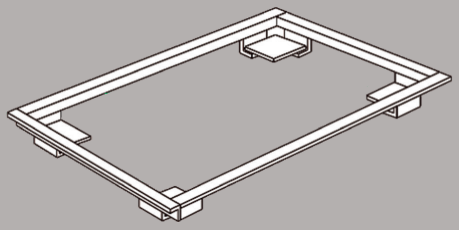

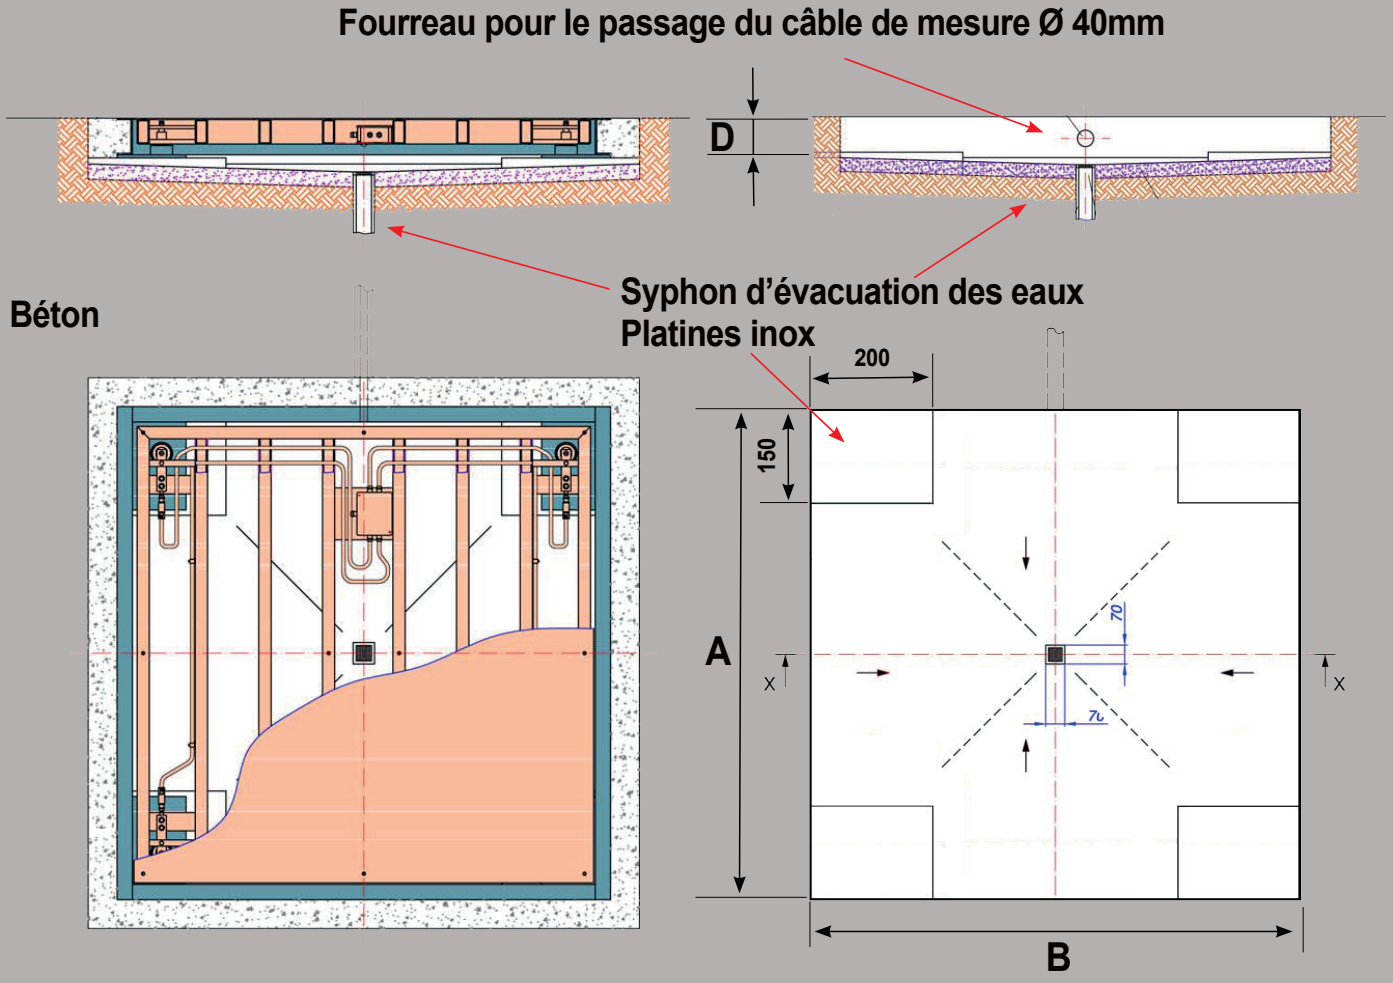

2817- REL - de 300kg à 3T

Encastrée relevable

STRUCTURE
- Inox AISI 304/316
- 4 capteurs inox
- Hauteur : 100 mm

NETTOYAGE
- Plateau relevable (vérins)

PROTECTION
- IP67

UTILISATION
- De -10° à +45°C
- Humidité < 90%



S911 IP68 Clavier - ***p.49***





FINITION INOX
- AISI 304 et AISI 316 sont des alliages résistants à la corrosion.
- L'AISI 304 est utilisé pour les installations standards en plein air ou à l'intérieur.
- Pour les expositions à des matières oxydantes, nettoyantes, il est recommandé l'AISI 316 (Sa composition chimique comprend du molybdène et un taux plus élevé de nickel)





POINTS FORTS
- Protection IP67, INOX (AISI 304 ou 316)
- Résistance élevée aux chocs
- 4 capteurs interchangeables avec protection contre les surcharges
- Ouverture assistée par vérins à gaz permettant l'accès et le nettoyage de la fosse

Modèle	Tablier (mm)	Inox	Portée	Echelon	Cuvelage
2817.804.REL	800 x 800	AISI304	300 kg	100g	MI-800
2817.805.REL			600 kg	200g	
2817.966.REL		AISI316	300 kg	100g	MI-800 XI
2817.967.REL			600 kg	200g	
2817.1004.REL	1000 x 1000	AISI304	300 kg	100g	MI-1000
2817.1005.REL			600 kg	200g	
2817.1256.REL	1000 x 1250	AISI304	600 kg	200g	MI-1250
2817.1257.REL			1500 kg	500g	
2817.1366.REL		AISI316	600 kg	200g	MI-1250 XI
2817.1367.REL			1500 kg	500g	
2817.1507.REL	1250 x 1500	AISI304	1500 kg	500g	MI-1500
2817.1508.REL			3000 kg	1kg	
2817.1866.REL		AISI316	1500 kg	500g	MI-1500 XI
2817.1367.REL			3000 kg	1kg	

Dimensions sur mesure, nous consulter

2817 - REH - de 300kg à 3T

Rehaussée relevable

STRUCTURE
- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox


NETTOYAGE
- Plateau relevable (vérins)

PROTECTION
- IP67

UTILISATION
- De -10° à +40°C
- Humidité < 90%



S911 IP68 Clavier - *p.49*

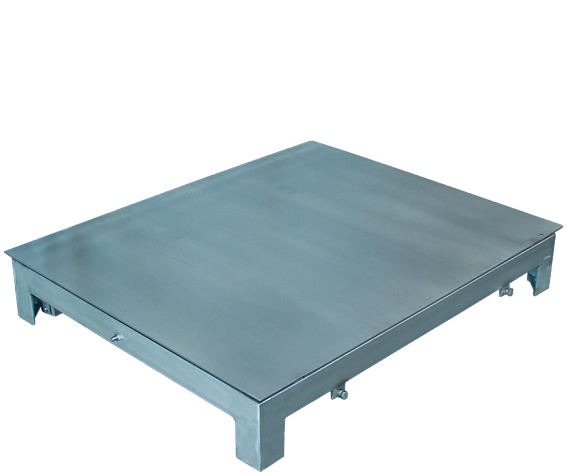



1. Tablier
2. Structure interne
3. Leviers
4. Rehausse
5. Capteur


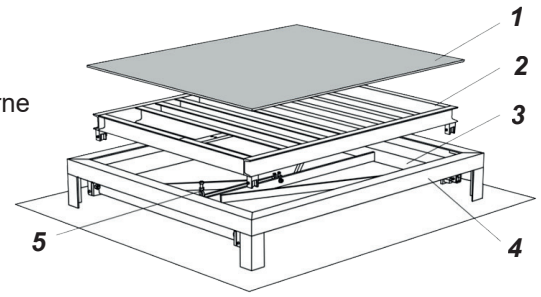




Plate-forme pour gerbeur

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	Hauteur rehausse	Portée
800 x 800	970	970	250 / 290 mm	300 - 600 kg
1000 x 1000	1170	1170		300 - 600 kg
1000 x 1250	1420	1170		600 - 1500 kg
1250 x 1500	1670	1420		1500 / 3000 kg
1500 x 1500	1670	1670		1500 / 3000 - 6000 kg



Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2817.1256.REH	1250 x 1000	à définir	600 kg	200g
2817.1257.REH			1500 kg	500g
2817.1507.REH	1500 x 1250		1500 kg	500g
2817.1508.REH			3000 kg	1kg
2817.1514.REH	1500 x 1500		1500 kg	500g
2817.1515.REH			3000 kg	1kg

Dimensions sur mesure, nous consulter

2814 - REL - de 300kg à 1500kg

Surbaissée relevable

STRUCTURE
- Tout inox AISI 316
- 4 capteurs inox

NETTOYAGE
- Plateau relevable (vérins)

PROTECTION
- IP68/69

UTILISATION
- De -10° °C
- Humidité < 90%



S911 IP68 Clavier - *p.49*






Rampe d'accès de série





Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1165	1350	1590	50mm
1000 x 1000	1000	1000	1365	1550	1790	
1000 x 1250	1250	1000	1615	1550	2040	
1250 x 1500	1500	1250	1865	1800	2290	

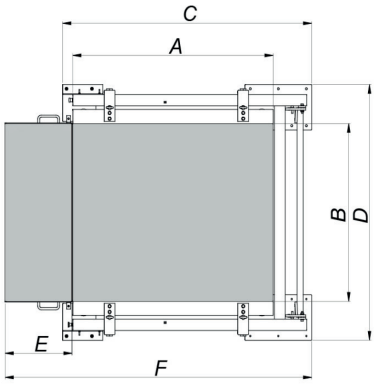

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2814.804.REL	800 x 800	50	300 kg	100g
2814.1004.REL	1000 x 1000		300 kg	100g
2814.1005.REL			600 kg	200g
2814.1256.REL	1000 x 1250		600 kg	200g
2814.1257.REL			1500 kg	500g

Dimensions sur mesure, nous consulter

2814 Epoxy - de 300kg à 3T

STRUCTURE
- Acier époxy
- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

PROTECTION
- IP56

UTILISATION
- De +10° à +40°C



S811 IP67- ***p.50***




S911 IP68 Clavier - ***p.49***

IP56 **Surbaissée**




Rampe d'accès de série



OPTIONS
- 2ème rampe d'accès peinte largeur 800 mm réf. RPBEP-1
- 2ème rampe d'accès peinte largeur 1000 mm réf. RPBEP-2
- 2ème rampe d'accès peinte largeur 1250 mm réf. RPBEP-5
- 2ème rampe d'accès peinte largeur 1500 mm réf. RPBEP-6

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	G (mm)	C (mm)	A+C (mm)	Hauteur
800 x 800	800	800	1000	500	1300	45
1000 x 1000	1000	1000	1200		1500	
1000 x 1250	1250	1000	1200		1750	
1250 x 1250	1250	1250	1450		1750	
1250 x 1500	1500	1250	1450		2000	
1500 x 1500	1500	1500	1700		2000	

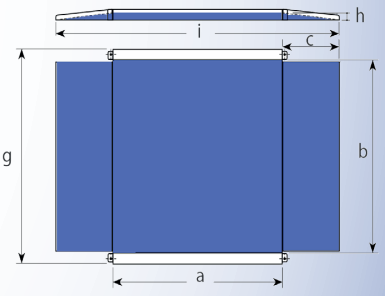

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2814.800	800 x 800	45	300 kg	100g
2814.801			600 kg	200g
2814.1000	1000 x 1000		300 kg	100g
2814.1001			600 kg	200g
2814.1250	1000 x 1250		600 kg	200g
2814.1251			1500 kg	500g
2814.1501	1250 x 1500		1500 kg	500g
2814.1502			3000 kg	1kg
2814.1510	1500 x 1500		1500 kg	500g
2814.1511			3000 kg	1kg

Dimensions sur mesure, nous consulter

SAV EN FRANCE

STRUCTURE
- Acier époxy
- 4 capteurs inox


PROTECTION
- IP56

UTILISATION
- De +10° à +45°C
- Humidité < 60%



S911 IP68 Clavier - *p.49*

IP56 Haute résistance

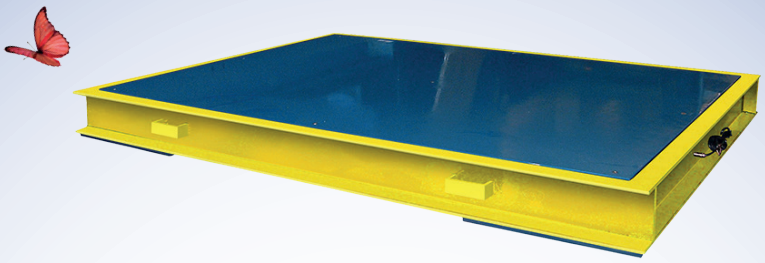






Avec cadre de protection contre les chocs latéraux

Tablier (mm)	Résistance	ép	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Pds Brut
1500 x 1500	8t	5 mm	1650	1650	175	530 kg
1500 x 2000		5 mm	2150	1650	175	690 kg
2000 x 2000		5 mm	2150	2150	175	820 kg
2000 x 2500		5 mm	2650	2150	175	950 kg
1500 x 1500	12t	10 mm	1650	1650	195	720 kg
1500 x 2000		10 mm	2150	1650	195	890 kg
2000 x 2000		10 mm	2150	2150	195	1060 kg
2000 x 2500		10 mm	2650	2150	195	1220 kg

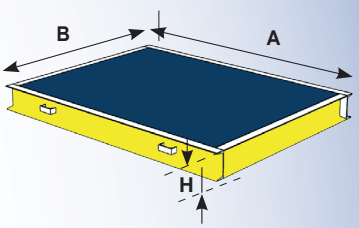

Capacité de résistance aux chocs 8T


Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2816.8000	1500 x 1500	175	1500 kg	500g
2816.8001			3000 kg	1kg
2816.8002	1500 x 2000		1500 kg	500g
2816.8003			3000 kg	1kg
2816.8004	2000 x 2000		1500 kg	500g
2816.8005			3000 kg	1000g
2816.8006	2000 x 2500		1500 kg	500kg
2816.8007			3000 kg	1kg

Capacité de résistance aux chocs 12T

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2816.12001	1500 x 1500	195	6000 kg	2kg
2816.12002	1500 x 2000			
2816.12003	2000 x 2000			
2816.12004	2000 x 2500			

Dimensions sur mesure, nous consulter


pesage MOBILE

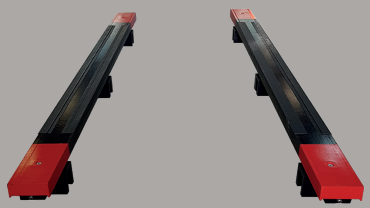

M 202X

Barres peseuses - *Page 43*

- Jusqu'à 10 mètres de distance
- Portée jusqu'à 6000kg

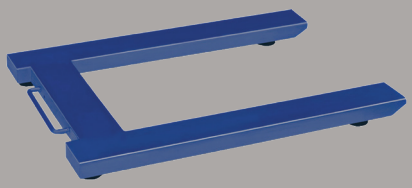

M 202X

U-Peseur - *Page 44*

- 1500kg



Transerenite 1T&2T - *Page 45*

- Précison à partir de 200g
- Portée jusqu'à 2000kg



M 202X

Transpalette Inox - *Page 46*

- Portée jusqu'à 2000kg



M 202X

Transpalette Epoxy - *Page 47*

- Portée jusqu'à 2000kg

Barres peseuses

STRUCTURE
- Acier époxy
- Capteurs inox


PROTECTION
- IP56

UTILISATION
- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

RESISTANCE
- 200% de la portée



S911 IP68 Clavier - ***p.49***

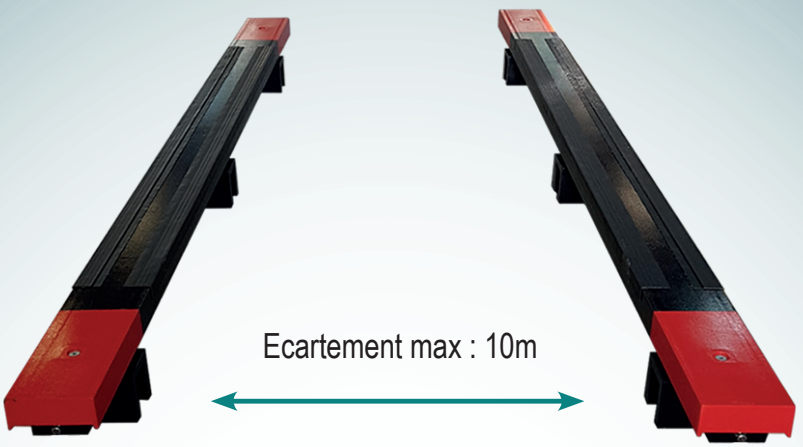





POINTS FORTS
- Barres peseuses permettant de peser avec simplicité et facilité des caisses, structures, machines, tubes..
- Robuste, manipulable avec tirepalette, gerbeur
- Cables de mesure blindés
- Indicateur multifonctions autonome



Avec logiciel de création d'étiquettes :
- Code à barres, Logo, Date-Heure
Lot de pesée, désignations...

OPTION
- Imprimante à tickets autocollants personnalisables réf. GODEX : 890€ HT (avec soft)

- Imprimante à transfert thermique (Direct)
- Rubans transfert (Longueur : 300 m)
- Largeur d'étiquette max : 108 mm
- Ecran couleur
- Clavier PC-USB
- Interface : USB 2.0, RS232, Ethernet

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
SBP1500-1500	1500 x 230	à définir	1500 kg	500g
SBP1500-3000			3000 kg	1kg
SBP1500-6000			6000 kg	2kg
SBP2000-1500	2000 x 230		1500 kg	500g
SBP2000-3000			3000 kg	1kg
SBP2000-6000			6000 kg	2kg
SBP2500-1500	2500 x 230		1500 kg	500g
SBP2500-3000			3000 kg	1kg
SBP2500-6000			6000 kg	2kg

Dimensions sur mesure, nous consulter

U - Peseur Epoxy et Inox

STRUCTURE
- Acier époxy
- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox

PROTECTION
- IP56

UTILISATION
- De +10° à +45°C
- Humidité < 60%


RESISTANCE
- 200% de la portée




S811 IP67- ***p.50***



S911 IP68 Clavier - ***p.49***

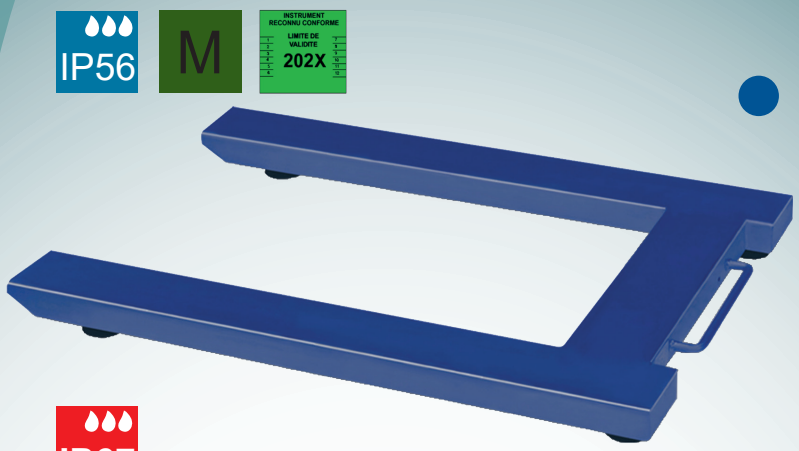




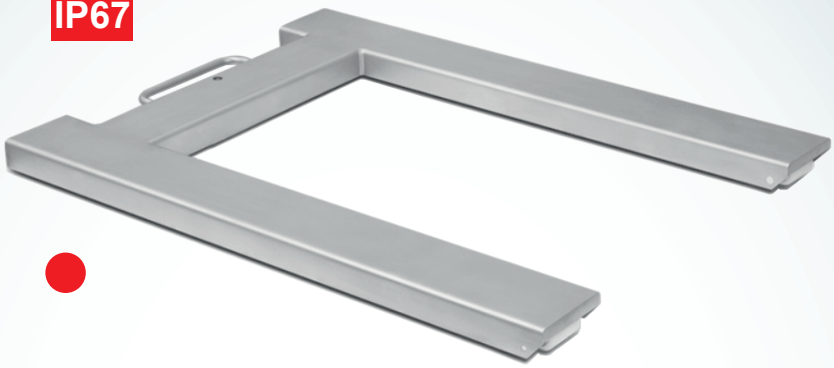




Pieds ajustables avec deux roulettes pour le déplacement

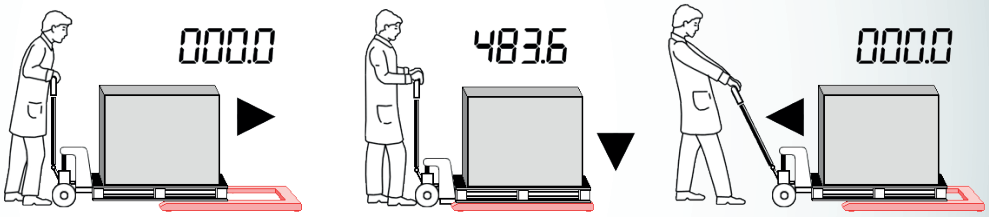

FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- Comptage de pièces
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure

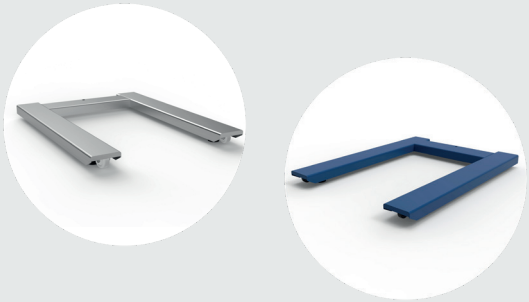

Modèle	Tablier (mm)	Finition	Portée	Précision bi-échelons
2815.12.001 + S811	920 x 1200	Epoxy	1500 kg	0 - 600kg = 200g 600 - 1500kg = 500g
2815.22.001 + S811		Inox		0 - 600kg = 200g 600 - 1500kg = 500g
2815.12 + S911		Epoxy		500g
2815.22 + S911		Inox		500g

Transerenite 1T & 2T

STRUCTURE
- Acier époxy
- 4 capteurs inox IP65
- 2 x 2 roues à l'avant
- Roues en caoutchouc renforcées

PROTECTION
- IP56

UTILISATION
- De -5° à +40°C

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz AC/DC 100

Réf. 9004

BATTERIE
- 6V4.5Ah

Réf. 590.003

POIDS
- 65kg

IP56



Protection indicateur

Hauteur de levage max : 195 mm






Avec imprimante

IP54

AFFICHAGE
- Hauteur : 30 mm
- Leds rouges



FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- Comptage de pièces
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure

* Page 3.

OPTION
- **Certificat Cofrac réf. 670-9 : 135€ HT ***

Modèle 1T	Imprimante	Fourches (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
TRANSERENITE HR	sans	1160 x 540	1T	200 g	1490€
TRANSERENITE-IMP HR	avec				1590€

Modèle 2T	Imprimante	Fourches (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
TRANSERENITE	sans	1160 x 540	2T	500 g	1490€
TRANSERENITE-IMP	avec				1590€

Transpalette Inox

STRUCTURE
- Tout inox AISI 304
- 4 capteurs inox IP68
- 2 x 2 roues à l'avant
- Roues en nylon
- Revetement extérieur en polyuréthane

PROTECTION
- IP65

UTILISATION
- De -10° à +40°C

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240Vac, 50/60Hz AC/DC 100

Réf. ID4401003

BATTERIE
- 7,4V 2,6Ah

Réf. ID42030004

IP65 | M | INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X



Hauteur de levage max : 195 mm





Avec imprimante


AFFICHAGE
- Hauteur : 40 mm
- LCD rétro-éclairé





FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- Mémoires de tare
- Mémoires désignations alphanumériques
- Contrôle +/-
- Totalisation par code produit
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure
- Editions : Français, Portugais, Espagnol, Italien, Anglais

Contrôle +/-



Modèle	Imprimante	Fourche (mm)	Portée	Précision
290005	sans	1150 x 530	2T	0-1000 kg = 200 g 1000-2000 kg = 500 g
290007	avec			
290006	sans		1.5T	0-1000 kg = 500 g 1000-1500 kg = 1 kg
290008	avec			

SAV EN FRANCE

Transpalette Epoxy

STRUCTURE
- 4 capteurs inox IP68
- 2 x 2 roues à l'avant
- Roues en nylon
- Revetement extérieur en polyuréthane

PROTECTION
- IP65

UTILISATION
- De -10° à +40°C

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240Vac, 50/60Hz AC/DC 100

Réf. ID4401003

BATTERIE
- 7,4V 2,6Ah

Réf. ID42030004


IP56 M

INSTRUMENT RECONNU CONFORME LIMITE DE VALIDITE 202X




Hauteur de levage max : 195 mm





Avec imprimante


AFFICHAGE
- Hauteur : 40 mm
- LCD rétro-éclairé





FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- Mémoires de tare
- Mémoires désignations alphanumériques
- Contrôle +/-
- Totalisation par code produit
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure
- Editions : Français, Portugais, Espagnol, Italien, Anglais

Contrôle +/-



Modèle	Imprimante	Fourche (mm)	Portée	Précision
290001	sans	1150 x 530	2T	0-1000 kg = 200 g 1000-2000 kg = 500 g
290003	avec			
290002	sans		1.5T	0-1000 kg = 500 g 1000-1500 kg = 1 kg
290004	avec			

SAV EN FRANCE

S921 IP68

FINITION
- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural


UTILISATION
- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION
- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS
- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm

Contrôle +/-



SAV EN FRANCE

Support mural inclus







Clavier alphanumérique ergonomique et étanche

AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LED (trés haute lisibilité de loin)

FONCTIONS
- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS
- Imprimante à tickets autocollants personnalisables *(réf. 910114)*
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier *(réf. IMP28)*
- Ethernet TCP/IP *(réf.220005)*
- Sortie RS485 *(réf.220002)*
- Sortie 4-20mA *(réf.220003)*
- Carte Relais 4/4 ES *(réf.220004)*
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah *(réf. 220001)*
- Sortie mode WIFI *(réf. 220027)*

Statistiques, rapports, éditions :
- Logiciel mono indicateur *(réf. GS ONE)*
- Logiciel multi indicateurs *(réf. GS PRO)*



Modèle	Designation
S921 IP68	**Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68**

S911 IP68

FINITION
- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural

UTILISATION
- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION
- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS
- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm

Support mural inclus








Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LED (trés haute lisibilité de loin)



FONCTIONS
- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS
- Imprimante à tickets autocollants personnalisables *(réf. 910114)*
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier *(réf. IMP28)*
- Ethernet TCP/IP *(réf.220005)*
- Sortie RS485 *(réf.220002)*
- Sortie 4-20mA *(réf.220003)*
- Carte Relais 4/4 ES *(réf.220004)*
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah *(réf. 220001)*
- Sortie mode WIFI *(réf. 220027)*

Statistiques, rapports, éditions :
- Logiciel mono indicateur *(réf. GS ONE)*
- Logiciel multi indicateurs *(réf. GS PRO)*



Modèle	Designation
S911 IP68	**Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68**

S811 IP67

FINITION
- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural

UTILISATION
- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION
- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
  12V 800mA

Réf. 32303

DIMENSIONS
- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm

PIED



IP67



Support mural inclus





Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE
- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS
- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS
- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Pied réf : 2505.02
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



Modèle	Designation
S811 IP67	**Indicateur multifonctions IP67**

magasin

9360



STRUCTURE
• ABS
• Plateau inox AISI 304

UTILISATION
• De +10° à +40°C

ALIMENTATION
• Détachable
• 100-240V, 50/60Hz
12V 500mA
Réf. BV-T4112500

BATTERIE
• 6V4.5Ah
Réf. 590.003

DIMENSIONS
• Largeur : 370 mm
• Prof. : 360 mm
• Hauteur : 130 mm

AFFICHAGE
• Hauteur : 18 mm
• Trois Afficheurs LCD rétro-éclairés
(Poids Brut/Net, Prix au Kg, Prix à payer)

FONCTIONS
• Pesage poids, poids/prix, tarage
• Rendu monnaie
• Prix en €/100 g ou en €/kg
• 5 mémoires d'appel direct de prix
• 99 mémoires de prix




Modèle	Portée	Précision bi-échelons	Plateau (mm)	Tarif (HT)
9360.02	15 kg	0 - 6kg = 2g 6 - 15kg = 5g	370 x 240	389€

scolaire

S-INOX

Livrée avec 4 piles AAA





STRUCTURE
• ABS
• Plateau inox AISI 304

UTILISATION
• De +10° à +40°C

POIDS
• 505 g

AFFICHAGE
• Hauteur : 18 mm
• Affichage LED

FONCTIONS
• Pesage et tarage
• Unités : g, lb, ml
• Mise en veille automatique



Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Tarif (HT)
S-INOX	10 kg	1 g	160 x 240	Nous consulter

B3C pesage

Sérénité















2026









01 64 99 34 34

10. Bld des Alliés 91720 Maisse (France) / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr