

B3C
pesage


Sérénité



2022


MOBILE

pesage

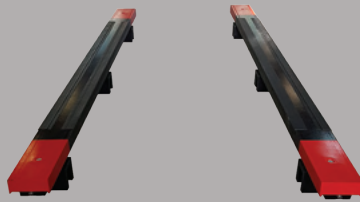

Barres peseuses - **page 43**

- 1500/3000/6000kg

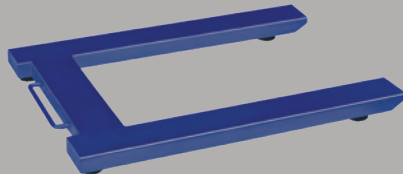

U-Peseur - **page 44**

- 1500/3000kg



Transerenite 2T - **page 45**

- 2000kg



Transpalette inox - **page 46**

- 2000kg



Transpalette epoxy - **page 47**

- 2000kg

STRUCTURE

- Acier époxy
- Capteurs inox

PROTECTION


- IP56

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

RESISTANCE

- 200% de la portée

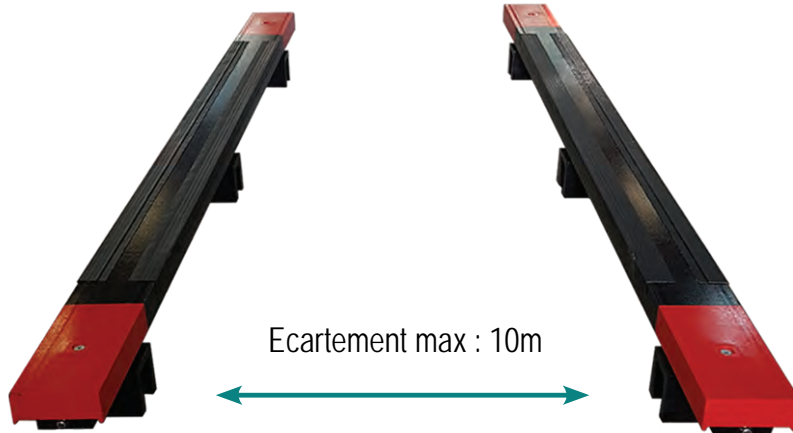

POINTS FORTS

- Barres peseuses permettant de peser avec simplicité et facilité des caisses, structures, machines, tubes..
- Robuste, manipulable avec tirepalette, gerbeur
- Câbles de mesure blindés
- Indicateur multifonctions autonome

OPTION

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables réf. GODEX : 890€ HT (avec soft)



Avec logiciel de création d'étiquettes :
- Code à barres, Logo, Date-Heure
- Lot de pesée, désignations...

- Imprimante à transfert thermique (Direct)
- Rubans transfert (Longueur : 300 m)
- Largeur d'étiquette max : 108 mm
- Ecran couleur
- Clavier PC-USB
- Interface : USB 2.0, RS232, Ethernet

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
SBP1500-1500	1500 x 230	à définir	1500 kg	500g
SBP1500-3000			3000 kg	1kg
SBP1500-6000			6000 kg	2kg
SBP2000-1500	2000 x 230		1500 kg	500g
SBP2000-3000			3000 kg	1kg
SBP2000-6000			6000 kg	2kg
SBP2500-1500	2500 x 230		1500 kg	500g
SBP2500-3000			3000 kg	1kg
SBP2500-6000			6000 kg	2kg

Dimensions sur mesure, nous consulter



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural inclus

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
- 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)





Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C pesage

Sérénité



 01 64 99 34 34

 01 64 99 33 55