

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304 ●
- Aluminium ●
- 4 capteurs inox IP67

PROTECTION

- IP66

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%



S811 IP67



S911 IP68 Clavier

**Surbaissée monobloc**

Transport facile



Légère, mobile (2 roues incorporées)



Anneaux de levage




Pieds réglables

Plate-forme monobloc

- Economique, robuste
- Pesage sécurisé, avec 2 longerons latéraux
- 2 rampes d'accès intégrées
- Sortie de 5 mètres de câble de mesure

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
800 x 800	800	800	1215	1000	50
1000 x 1200	1200	1000	1615	1200	
1000 x 1000	1000	1000	1400	1200	60

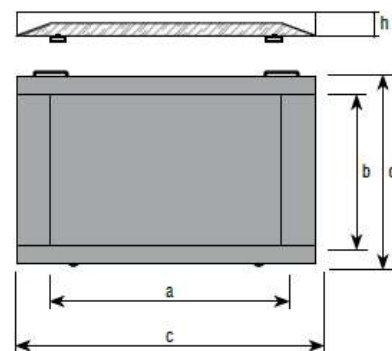

Modèle	Tablier (mm)	Finition	Portée	Echelon	Usage
2814.VT.1200	1000 x 1200	Aluminium	300 kg	100g	Contrôle interne
2814.VT.800.ML	800 x 800		600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)
2814.VTI.1000	1000 x 1000	Inox	300 kg	100g	Contrôle interne
2814.VTI.1000.ML			600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

DIMENSIONS

- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm

PIED



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Pied réf : 2505.02
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



Pesage



Comptage de pièces



Modèle	Désignation
S811 IP67	Indicateur multifonctions IP67

Sérénité

