

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304 ●
- Aluminium ●
- 4 capteurs inox IP67

PROTECTION

- IP66

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%



S811 IP67



S911 IP68 Clavier

**Surbaissée monobloc**

Transport facile



Légère, mobile (2 roues incorporées)



Anneaux de levage




Pieds réglables

Plate-forme monobloc

- Economique, robuste
- Pesage sécurisé, avec 2 longerons latéraux
- 2 rampes d'accès intégrées
- Sortie de 5 mètres de câble de mesure

Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
800 x 800	800	800	1215	1000	50
1000 x 1200	1200	1000	1615	1200	
1000 x 1000	1000	1000	1400	1200	60

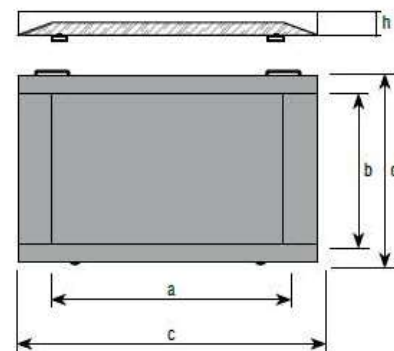

Modèle	Tablier (mm)	Finition	Portée	Echelon	Usage
2814.VT.1200	1000 x 1200	Aluminium	300 kg	100g	Contrôle interne
2814.VT.800.ML	800 x 800		600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)
2814.VTI.1000	1000 x 1000	Inox	300 kg	100g	Contrôle interne
2814.VTI.1000.ML			600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Détachable
 - 100-240V, 50/60Hz
 - 12V 800mA
- Réf. 32303

DIMENSIONS

- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm

PIED



Support mural inclus



Pesage



Comptage de pièces



Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Pied réf : 2505.02
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



Modèle	Désignation
S811 IP67	Indicateur multifonctions IP67

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
- 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C pesage

Sérénité



2026



01 64 99 34 34