

B3C
pesage

Sérénité



2026

STRUCTURE

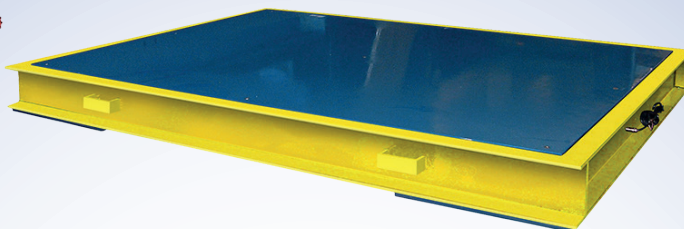
- Acier époxy
- 4 capteurs inox

PROTECTION

- IP56

UTILISATION

- De +10° à +45°C
- Humidité < 60%

**Haute résistance**

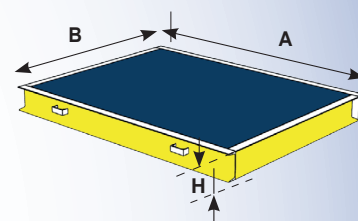
Avec cadre de protection contre les chocs latéraux



S911 IP68 Clavier



Tablier (mm)	Résistance	ép	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Pds Brut
1500 x 1500	8t	5 mm	1650	1650	175	530 kg
1500 x 2000		5 mm	2150	1650	175	690 kg
2000 x 2000		5 mm	2150	2150	175	820 kg
2000 x 2500		5 mm	2650	2150	175	950 kg
1500 x 1500	12t	10 mm	1650	1650	195	720 kg
1500 x 2000		10 mm	2150	1650	195	890 kg
2000 x 2000		10 mm	2150	2150	195	1060 kg
2000 x 2500		10 mm	2650	2150	195	1220 kg

**Capacité de résistance aux chocs 8T**

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2816.8000	1500 x 1500	175	1500 kg	500g
2816.8001			3000 kg	1kg
2816.8002	1500 x 2000		1500 kg	500g
2816.8003			3000 kg	1kg
2816.8004	2000 x 2000		1500 kg	500g
2816.8005			3000 kg	1000g
2816.8006	2000 x 2500		1500 kg	500kg
2816.8007		3000 kg	1kg	

Capacité de résistance aux chocs 12T

Modèle	Tablier (mm)	Hauteur (mm)	Portée	Précision
2816.12001	1500 x 1500	195	6000 kg	2kg
2816.12002	1500 x 2000			
2816.12003	2000 x 2000			
2816.12004	2000 x 2500			

Dimensions sur mesure, nous consulter



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural inclus

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
- 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C pesage

Sérénité



2026

☎ 01 64 99 34 34